D-nul Mihai Abagief
mihai@abagief.ro

Tel.: 0 722 596 482

Document:	*1379*
Data:	*28 Jul 2021*
Creat de:	*o60a6-0*

Buna ziua,

Ne bucura interesul Dvs. intr-o colaborare pe partea de tamplarie cu **KADRO** - o marca **IDEAL FEREASTRA**.

Iata propunerea din partea noastra:

- ≈ **Profile PVC SALAMANDER-GERMANIA** din seria **BluEvolution 92** - profile cu sase camere de rupere termica, cu trei randuri de garnituri, latimea 92 mm si adancimea 118 mm, coeficient de transfer termic de K = 0.9 W/mpK)
- ≈ **Feronerie ROTO NX** - GERMANIA (sistem inchidere perimetrala, antiefractie si pe canatul inactiv), feroneria prevazand microventilatie.
  Sistemul de feronerie completa, agreat de Rosenheim Institut - Germania, cuprinde:
  - ✓ sistem antiefractie cu blocatori din otel;
  - ✓ sistem contra - actionare gresita;
  - ✓ feronerie perimetrala, pe canat activ cat si pe cel inactiv;
  - ✓ grad de securitate RC2 - OPTIONAL;
  - ✓ manere secustice;

- ≈ **Geam termoizolant SAINT GOBAIN** cu structura geam 52 mm 4SeasonEvolution / 20Ar / 4Float / 20Ar / 4 LowE .

- ≈ **La ferestre,** armatura este de :

  ✓ 2 mm in toc (armatura inchisa - patrata) / ✓ 2 mm in cercevea (armatura C)

- ≈ **La usi,** armatura este de :

  ✓ 2 mm in toc (armatura inchisa - patrata) / ✓ 2 mm in cercevea (armatura C)

  TOC - urile ofertate la usi sunt de 83 mm, iar recomandate sunt de 103 mm pentru usa.

  TOC - urile pentru fereastra 83 mm, sunt doar pentru fereastra

  Cercevelele pentru usi, sunt de 115 mm si contin armatura continua cu lipire si la colturi (45 grade),

  Pragul beneficiaza de protectie din aluminiu

  Cercevelele pentru fereastra 80 mm, sunt doar pentru fereastra, NU si pentru usi.

  ≈ **Personalizat pentru proiectul dvs. defalcam mai jos cotatia de pret**

Poziţia		Cant.	Pret EUR	Total EUR
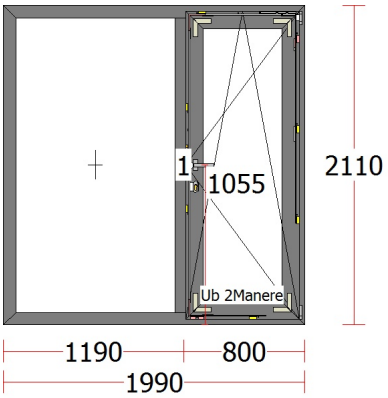	Ușă 1	1	861.49	861.49

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z med 115mm
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Tip Bagheta:	Design toc
Prag:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Ub 2Manere
Maner:	Set maner UB/culisante simetric, titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 0.85 W/m²K

Termopan/Panel

U1 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 1074 * 1969

U1 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 549 * 1834

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Suprafaţă: 4.199 mp | Perimetru: 8.2 ml | Greutate: 132.2 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 861.49

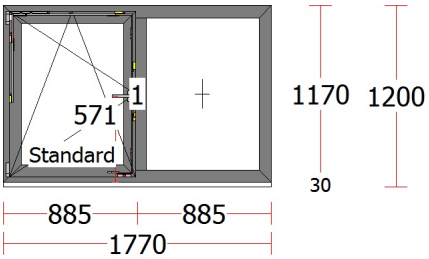	Fereastră 2	1	429.91	429.91

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Tip Bagheta:	Design toc
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Standard
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 0.93 W/m²K

Termopan/Panel

F2 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 704 * 964

F2 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 769 * 1028

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1770 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.124 mp | Perimetru: 5.94 ml | Greutate: 103.94 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 429.91

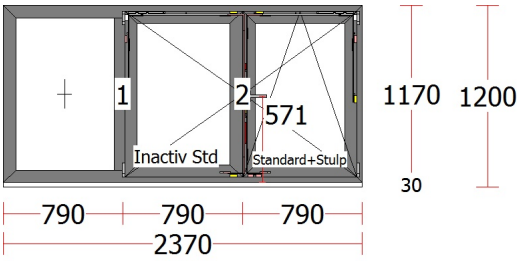

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 3	1	633.31	633.31

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Stulp:	Stulp mare 96mm
Tip Bagheta:	Design toc
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Inactiv Std, Standard+Stulp
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 0.95 W/m²K

Termopan/Panel

F3 - Ochiul 3 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	619 * 964
F3 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	644 * 964
F3 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	674 * 1028

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 2370 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.844 mp	Perimetru: 7.14 ml	Greutate: 153.3 kg
Etanșeitate la Apă: 8A	Rezistență la Vânt: C2/B2	Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 633.31

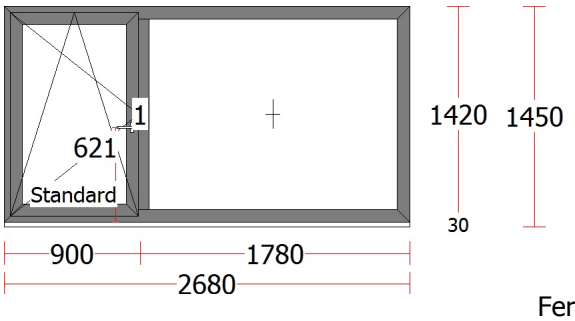

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 4	1	632.12	632.12

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Tip Bagheta:	Design toc
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Standard
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 0.83 W/m²K

Termopan/Panel

F4 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 719 * 1214

F4 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 1664 * 1278

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 2680 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 3.886 mp | Perimetru: 8.26 ml | Greutate: 117.95 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 632.12



Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 5	1	335.48	335.48

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Tip Bagheta:	Design toc
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Standard
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 1.03 W/m²K

Termopan/Panel

F5 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	469 * 998
F5 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	404 * 934

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1170 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 1.369 mp	Perimetru: 4.68 ml	Greutate: 95.91 kg
Etanșeitate la Apă: 9A	Rezistență la Vânt: C4/B4	Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 335.48

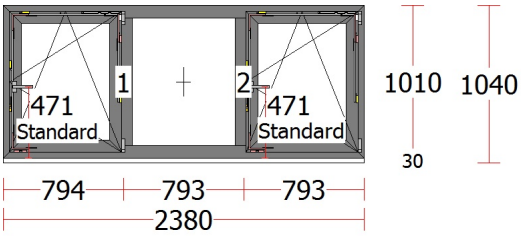

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 6	1	589.87	589.87
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Montant:	Montant pt. Toc 116mm		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		

Coeficient de transfer termic: 0.98 W/m²K

Termopan/Panel

F6 - Ochiul 3 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	612 * 804
F6 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	613 * 804
F6 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	703 * 868

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 2380 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.475 mp	Perimetru: 6.84 ml	Greutate: 151.38 kg
Etanșeitate la Apă: 9A	Rezistență la Vânt: C4/B4	Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 589.87



Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 7	1	216.31	216.31
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Variabil		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		

Coeficient de transfer termic: 1.08 W/m²K

Termopan/Panel

F7 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	354 * 954

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 560 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 0.666 mp	Perimetru: 3.5 ml	Greutate: 53.24 kg
Etanșeitate la Apă: 9A	Rezistență la Vânt: C4/B4	Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 216.31

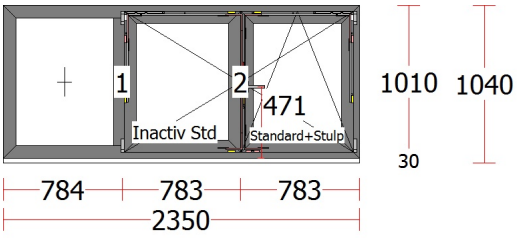

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 8	1	574.94	574.94

Serie:	bluEvolution 92
Culoare INT:	Anthrazitgrau
Culoare EXT:	Anthrazitgrau
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex
Montant:	Montant pt. Toc 116mm
Stulp:	Stulp mare 96mm
Tip Bagheta:	Design toc
Marcă Fer:	Roto NX Titan
Set Fero.:	Inactiv Std, Standard+Stulp
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner
Tip drenaj:	Picuratori in exterior
Montaj:	Montaj standard

Coeficient de transfer termic: 0.98 W/m²K

Termopan/Panel

F8 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	637 * 804
F8 - Ochiul 3 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	612 * 804
F8 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc	Lmm*Hmm -	668 * 868

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 2350 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.444 mp	Perimetru: 6.78 ml	Greutate: 148.48 kg
Etanșeitate la Apă: 8A	Rezistență la Vânt: C2/B2	Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 574.94

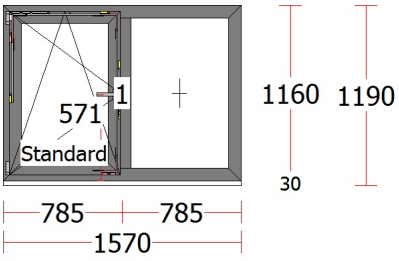

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 9	1	397.90	397.90
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Montant:	Montant pt. Toc 116mm		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 0.96 W/m²K			

Termopan/Panel

F9 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 604 * 954

F9 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 669 * 1018

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1570 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 1.868 mp | Perimetru: 5.52 ml | Greutate: 101.37 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 397.90



Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 10	1	288.08	288.08
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Variabil		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 1.04 W/m²K			

Termopan/Panel

F10 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 364 * 1534

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 570 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 1.009 mp | Perimetru: 4.68 ml | Greutate: 62.11 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 288.08

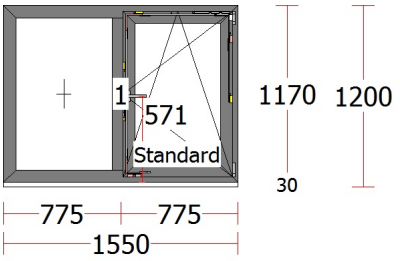

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 11	1	396.59	396.59
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Montant:	Montant pt. Toc 116mm		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 0.96 W/m²K			

Termopan/Panel

F11 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 594 * 964

F11 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 659 * 1028

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1550 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 1.86 mp | Perimetru: 5.5 ml | Greutate: 101.18 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 396.59

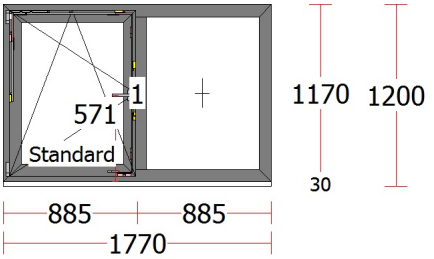

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 12	1	429.91	429.91
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Montant:	Montant pt. Toc 116mm		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 0.93 W/m²K			

Termopan/Panel

F12 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 704 * 964

F12 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 769 * 1028

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1770 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.124 mp | Perimetru: 5.94 ml | Greutate: 103.94 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 429.91

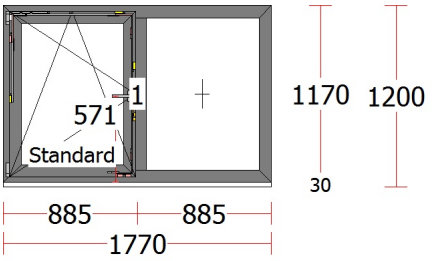

Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 13	1	429.91	429.91
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Montant:	Montant pt. Toc 116mm		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 0.93 W/m²K			

Termopan/Panel

F13 - Ochiul 2 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 769 * 1028

F13 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 704 * 964

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 1770 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 2.124 mp | Perimetru: 5.94 ml | Greutate: 103.94 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 429.91



Vedere din interior

Deschidere spre interior

Fereastră 14	1	122.68	122.68
Serie:	bluEvolution 92		
Culoare INT:	Anthrazitgrau		
Culoare EXT:	Anthrazitgrau		
Toc:	Toc 83 mm bE92 (A) Coex		
Cercevea:	Cercevea Z mic 80mm bE92 (A) Coex		
Tip Bagheta:	Design toc		
Marcă Fer:	Roto NX Titan		
Set Fero.:	Standard		
Maner:	Maner Roto fereastra Sekustic 37mm titan Marcaj eticheta maner		
Tip drenaj:	Picuratori in exterior		
Montaj:	Montaj standard		
Coeficient de transfer termic: 1.22 W/m²K			

Termopan/Panel

F14 - Ochiul 1 - Lowe 4 - F4 - 4S 4 (52) Argon x 1buc — Lmm*Hmm - 224 * 214

Ug: 0.50 W/m²K Ψ: 0.080 W/mK

Profile

- 1 x 430 mm Profil adaptor pt pervaz 30mm ,

Suprafaţă: 0.194 mp | Perimetru: 1.76 ml | Greutate: 37.15 kg

Etanșeitate la Apă: 9A | Rezistență la Vânt: C4/B4 | Permeabilitate la Aer: 4

Sub Total: 122.68

Suprafaţă totală: 29.186mp (14 buc.)
Perimetru total: 80.68 ml
Greutate totală: 1466.11 Kg
Coeficient de transfer termic total: 0.93 W/m²K

** Atentie! Valoarea coeficientului de transfer termic este estimativa.*

Total Tamplarie:	6338.50
Rabat:	25.00 %
Total cu Rabat:	4753.88
Total calculaţie:	4753.88
TVA (19%):	903.24
Total Plată (EUR):	**5657.12**

Recomandari:

Armatura sa fie de 2 mm, atat in toc cat si in fereastra (cercevea);

Perforarea surubului in profil color si armatura, se va face din maxim 250 in 250 mm, astfel se va evita riscul de contractare (-15 grade) sau dilatare (+35 grade). In cazul in care NU se introduce armatura de 2 mm in toc si cercevea, riscul de deformare este si mai mare, nemaiavand etanseitate

Lucram exclusiv cu sticla Saint Gobain si excludem folosirea sticlei de alta provenienta

Pentru ferestrele cu stulp este introdusa inchiderea pe spate cu blocator pentru partea inactiva. Se va realiza astfel o inchidere perimetrala mai buna pentru acest tip de ferestre;

RESPECTAM 100 % NORMELE TEHNICE

NU garantam pentru :

- Cotele si deschiderile ferestrelor/usilor care nu se afla in graficul de executie stabilit de partea tehnica din Germania;
- Cote mai mici de H 600 sau L 600 mm;
- Usile de balcon cu cercevea 80 mm - profil color, ce depasesc cotele de L 1000 si H 2200 mm / profil alb de L 1000 si H 2300 mm
- Ferestre ce depasesc cu L 1000 mm si H 1900 mm, la cele pe color;
- Usile acces principal, cu inchidere in 3 si 5 puncte - profil color, ce depasesc cotele de 2200 mm / profil alb 2300 mm
- Cota maxima / cadru la culoare alb, mai mare de 4000 mm latime cu 3500 mm inaltime (7,5 mp suprafata totala), iar pentru profilele color 3500 mm latime - inaltime (5 mp suprafata totala
- Ferestrele si usile care nu respecta normele tehnice mentionate de noi in oferta (tablou tamplarie), dar dorite de catre beneficiar
- Cote mai mari de 20 mm pe ax (L sau H), intre cadru si zid, si (sau) cote de spuma

- Venirea in santier la masuratori se face dupa semnarea contractului, anexei (oferta) si achitarea avansului de 60%

- Orice incarcare a golurilor de ferestre ce ingreuneaza montajul, nu intra in sarcina S.C. Ideal Fereastra SRL. Cotele pe lungime si inaltime, nu au voie sa fie mai mari de 20 mm sau mai mici de 15 mm.

Ce ar mai trebui sa stiti:

- Preturile noastre sunt exprimate in EURO si includ masuratorile (dupa semnarea contractului si achitarea avansului de 60 %), transportul si montajul (pentru Bucuresti);
- Timpul de livrare se comunica in functie de alegerea produsului (articol in contract);
- Garantia profilelor pvc este de 5 ani;
- Avans lucrare 60% la semnarea contractului; 20% cu 24 ore inainte de venirea in santier cu materialele; 10% dupa prima zi de montaj si 10% la receptia lucrarii;
- Termen de livrare 3 - 4 saptamani pentru culori standar si 6 - 7 saptamani pentru culori non standard;
- Oferta este valabila 2 zile

O zi cu zambet :)

Horatiu Kiss

General Manager

Lucrari PVC, Aluminiu, Sticla
Telefon: 0744 404649 / horatiukiss@kadro.ro / www.kadro.ro